

Nuovi tripodi e quadripodi per aste di captazione e tubi portanti



ELVATEC

## Montaggio rapido, sicuro e facile con un solo attrezzo

Risparmia fino al 40 % del tempo di montaggio. La semplice tecnologia di piegatura e aggancio, i fissaggi preassemblati e l'allineamento continuo semplificano notevolmente l'assemblaggio del supporto.



1 : 1 - un ulteriore vantaggio: Per il montaggio, è sufficiente **1 utensile** per tutte le giunzioni a vite e **1 persona**.

Il sistema di supporto della base offre un sostegno particolarmente efficiente ed è disponibile nelle versioni tripode e quadripode. Entrambi consentono il montaggio di:

- **Aste di captazione** (Ø40 mm)
- **Tubi portanti DEHNiso-Combi** con punta/asta di captazione
- **Tubo portante HVI** (Ø50 mm) / **Conduttura HVI** posata nel/sul tubo portante

### Sfrutta questi vantaggi



**Montaggio rapido e semplice** grazie a viti, morsetti e ganci di fissaggio preassemblati.




**Riduzione al minimo del pericolo di lesioni**

Il sistema di tubi e l'assenza di bordi taglienti impediscono di tagliarsi.



**L'allineamento continuo** in bolla è facile e può essere effettuato da una sola persona.



**Possibilità di collegamento di fino a 6 conduttori**

La corrente di fulmine può essere distribuita a diverse linee direttamente sul supporto.



**1 utensile**  
Per tutte le giunzioni a vite è sufficiente una chiave da 13 mm.



**Aspetto discreto**

Le gambe e i montanti rotondi del supporto riducono la visibilità e il riflesso del sole.



**Le dimensioni compatte dell'imballaggio** consentono un trasporto poco ingombrante e riducono i rifiuti di imballaggio.




**Montaggio pratico**

grazie al semplice inserimento laterale dei tubi portanti. Per i supporti di grandi dimensioni, l'attacco del palo è all'altezza della maniglia.

# Dati tecnici


## Tripode piccolo/grande

<b>Tipo</b>	<b>DBS KB D50 RA680 V2A</b>	<b>DBS KB D50 RA1330 V2A</b>
<b>Art. n.</b>	<b>107 390</b>	<b>107 391</b>
Esecuzione	piccolo	grande
Materiale del supporto	INOX	INOX
Attacco	Ø40-50 mm	Ø40-50 mm
Raggio	680 mm	1330 mm
Ingombro supporto	1175 x 1020 mm	2300 x 1995 mm
Regolazione meccanica	Possibile fino a un'inclinazione massima del tetto di 10°	
Calcolo del carico del vento secondo l'Eurocodice 1 (SN EN 1991-1-4)		

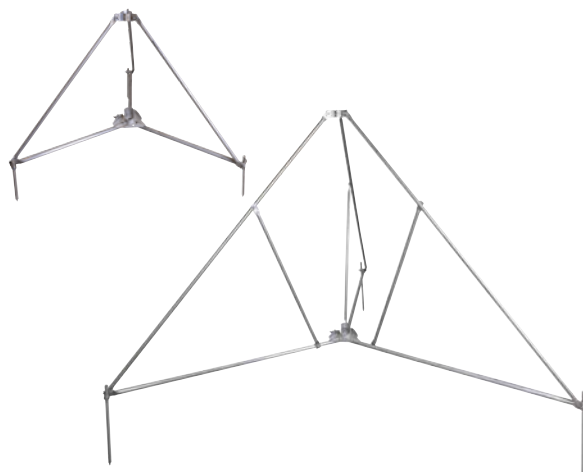

## Quadripode piccolo/grande

<b>Tipo</b>	<b>VBS KB D50 RA680 V2A</b>	<b>VBS KB D50 RA1330 V2A</b>
<b>Art. n.</b>	<b>107 490</b>	<b>107 491</b>
Esecuzione	piccolo	grande
Materiale del supporto	INOX	INOX
Attacco	Ø40-50 mm	Ø40-50 mm
Raggio	680 mm	1330 mm
Ingombro supporto	960 x 960 mm	1880 x 1880 mm
Regolazione meccanica	Possibile fino a un'inclinazione massima del tetto di 10°	
Calcolo del carico del vento secondo l'Eurocodice 1 (SN EN 1991-1-4)		

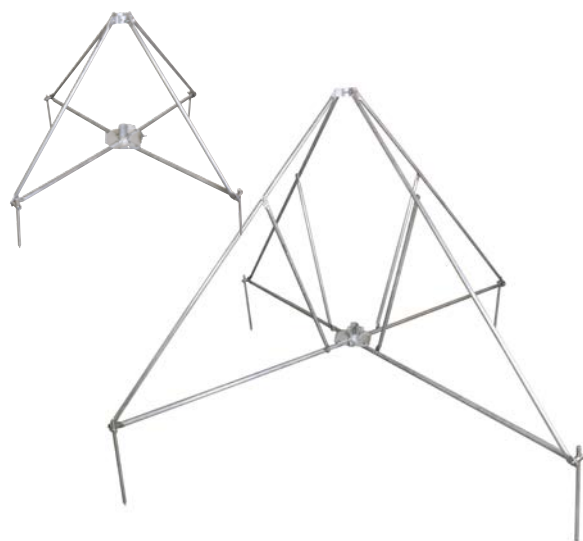

## Accessori

### Set adattatore

Con un'asta di captazione di D 40 mm, è necessario il set adattatore per ridurre D 50 mm a D 40 mm:

<b>Tipo</b>	<b>RED D40 V2A DBS VBS</b>
<b>Art. n.</b>	<b>107 399</b>



### Set asta di supporto della base

Per la regolazione dell'angolo di inclinazione sono necessari degli accessori. Il numero di set di aste di sostegno necessari dipende dal rispettivo grado di inclinazione e dal sistema. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni di installazione.

	<b>Set tripode</b>	<b>Set quadripode</b>
<b>Tipo</b>	<b>SOH 3 200 V2A</b>	<b>SOH 4 200 V2A</b>
<b>Art. n.</b>	<b>107 396</b>	<b>107 496</b>



Ulteriori informazioni sui dati tecnici sono disponibili nel nostro database dei prodotti sul web: [de.hn/bwLBW](http://de.hn/bwLBW)



**DEHN**  
ELVATEC

DEHN protects.

Con riserva di modifiche tecniche, refusi ed errori.  
Le illustrazioni non sono vincolanti.  
DS394/CH-IT/0124 © Copyright 2024 DEHN SE

Tiergartenstrasse 16 | 8852 Altendorf  
Tel. 055 451 06 46 | Fax 055 451 06 40  
[info@elvatec.ch](mailto:info@elvatec.ch) | [www.elvatec.ch](http://www.elvatec.ch)