MVK 8.10 SKM10X30 STTZN (390 050)

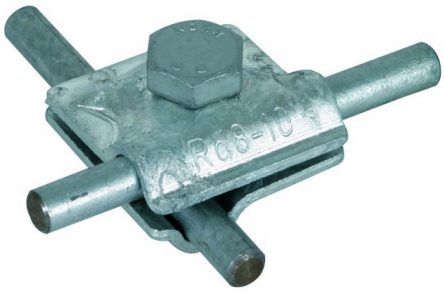

Figure without obligation



Arrangement:

Type Part No.	MVK 8.10 SKM10X30 STTZN 390 050 ✔
Material of clamp	St/tZn
Clamping range Rd	8-10 mm
Material thickness (t1 / t2)	2.5 mm
Screw	M10 x 30 mm
Material of screw / nut	St/tZn
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	100 kA / 50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5.5 kA
Weight	99 g
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000
GTIN	4013364095991
PU	50 pc(s)

*) For exact assignment, see test certificate.

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.